



BORD AFWERKING
BOARD FINISHING
BOARD VERARBEITUNG



Randkleur

Op aanvraag kunnen we bij speciale projecten elke RAL kleur verwerken in de rand. Bijvoorbeeld om een corporate identity tot uiting te laten komen.



Hoekradius

Chameleon besteedt veel aandacht aan de mogelijkheid om een eigen ontwerp aan een whiteboard te geven. Een van de opties die we daarbij aanbieden is een hoek met afronding in een willekeurige radius. Van een enkel paneel met subtiele afronding (R=5) tot aan een grote whiteboardwand met ronde hoeken (bijvoorbeeld R=140).



Uitsnedes

Als enige producent van whiteboards zijn wij in staat om een op maat gemaakte, unieke uitsnede te verwerken in het bord. Deze wordt CNC gesneden en is haarscherp. Uitsnedes kunnen functioneel van aard zijn, maar ook bijdragen aan de uitstraling van een organisatie of merk.



De exacte contouren van een flatpanel uitgesneden, waardoor het scherm erin verzonken ligt.



Een complete skyline aan de bovenzijde (of onderzijde) van een whiteboardwand.

Een logo uitgesneden in het bord met een full colour gekleurde sheet erachter.

Standaardkleur rand aflakking

- Whiteboards met rechte hoeken (R=0): wit;
- Whiteboards met afgeronde hoeken: zwart;
- Randen waar een ander paneel aan gekoppeld wordt: wit;
- Krijtborden worden in alle gevallen standaard zwart afgelakt.




Lak op waterbasis

Wij gebruiken een 2-componenten primer met als kenmerken:

- Watergedragen
- Uistekend slag-, stoot- en slijtvast
- Geurarm
- Goed te reinigen
- Chemicaliënvast
- Bevat slechts 5 g/l vluchtige organische stoffen (EU-grenswaarde uit 2010 max 140 g/l)



Chameleon VisuWall is een standaardproduct dat zich kenmerkt door een hoekradius van R=140.

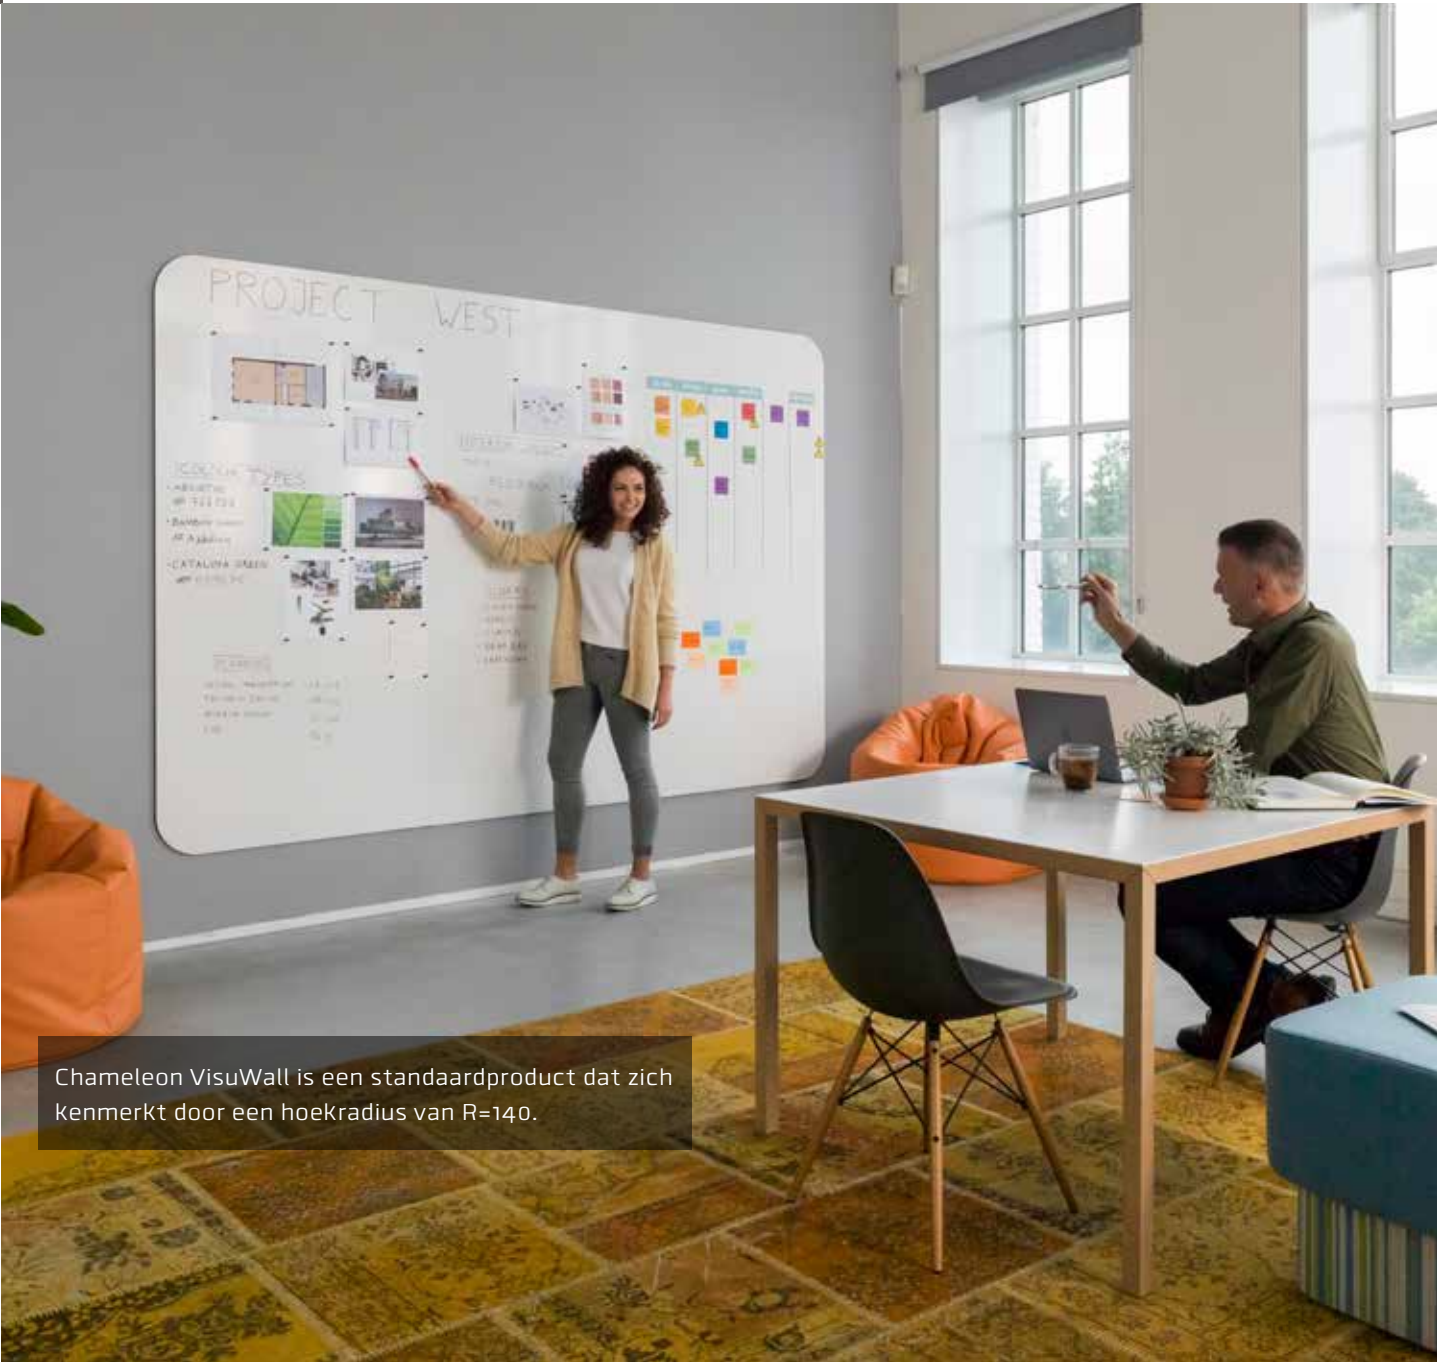




CHAMELEON PANELEN
ZIJN KOPPELBAAR TOT
ÉÉN OPPERVLAKE MET EEN
MINIMALE NAAD.



BORD
AFWERKING



Chameleon staat garant voor een unieke, ultra strakke randafwerking. Elk paneel wordt handmatig onderworpen aan een strenge controle op afwijkingen of oneffenheden. Hiermee onderscheiden we ons in de markt.

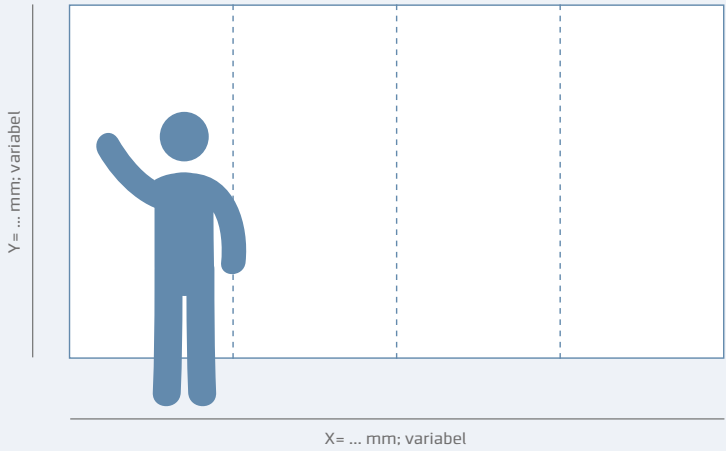

- De totale breedte X wordt verdeeld over gelijke panelen voor een symmetrisch resultaat.
- De maximale paneelmaat is 1480x2980 mm (sublimatiestaal: maximaal 1180x2980 mm, emaille blauw en grijs: maximaal 980x2980 mm)
- De maten voor X en Y kunnen tot op de millimeter nauwkeurig opgegeven worden (let op: voor inmeetinstructies, zie hoofdstuk Montage).